


## Absperrklappe Typ L - M - S

**Type L** - schmale Zwischenflanschausführung **Type M** -  
Zwischenflanschausführung **Type S** - größerer Außendurchmesser

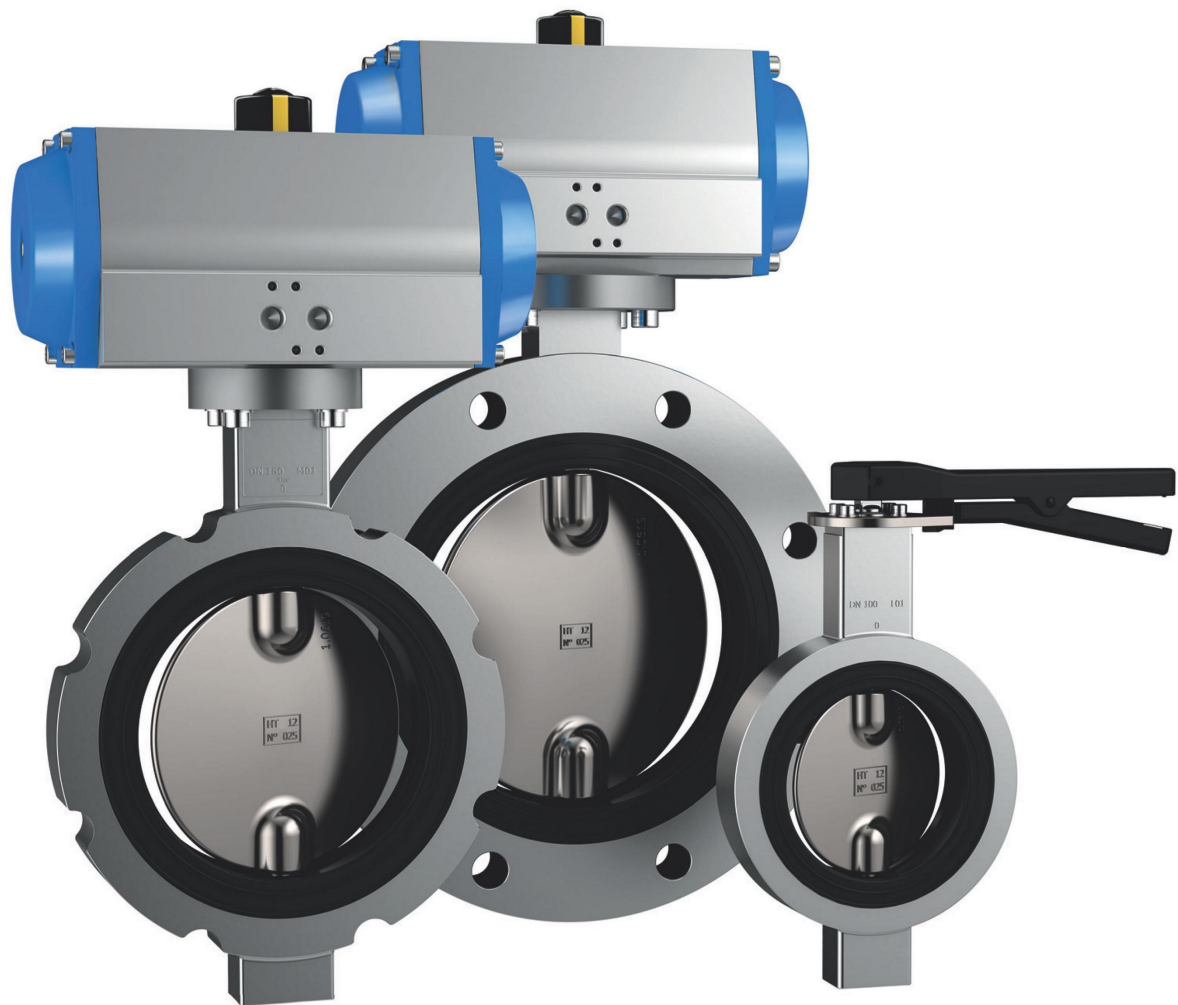

Steckverbindung Welle/Klappenscheibe bis DN 400 · Hand-, pneumatische oder elektrische Betätigung lieferbar · Druckdicht · Baulänge nach DIN 3202 K1 · Zertifizierung gemäß DGRL 97/23/EG CE, CE0035 sowie ATEX-Zulassung 0 bis 2 / 20 bis 22 optional möglich · Nennweiten DN 50 - DN 400 verfügbar · Ringkörper: Aluminium EN-AC 46200 · Standardwerkstoffe Innenteile: Stahl 1.0619 und Edelstahl 1.4404 · Werkstoffe Dichtungen: NBR, EPDM, FPM, AU, MVQ, CSM